


# TSLF 12/20 (24) kV 3x1-leder CAS

## Medium spenningskabel

### 12/20 (24) kV

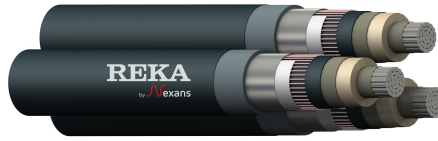

Mellomspenningkabel for fast installasjon ute. Kan legges direkte i jord. Kabel er langsgående og radially vanntett og derfor velegnet for ferskvannsområder. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri, men uten brannbeskyttelse. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	PE-plast PELLD, Grå + sort CL
Kode	3x1x240/35 CAS
Produktkode	1187428
Nominell kabeldiameter mm	83
Nominell kabelvekt kg/km	4986
Under håndtering og installasjon, kabel cm	100
I siste installasjon, kabel cm	70
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,125
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013866
EAN kod	6410006022991