


TSLF 12/20 (24) kV 3x1-leder CAS

Medium spenningskabel

12/20 (24) kV

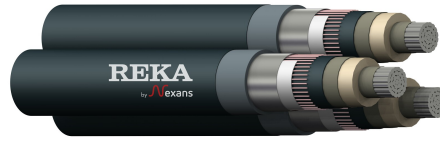

Mellomspenningkabel for fast installasjon ute. Kan legges direkte i jord. Kabel er langsgående og radially vanntett og derfor velegnet for ferskvannsområder. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri, men uten brannbeskyttelse. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

| | |
|---|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 K |
| Leder | Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| Ytre kappe | UV-beskyttet PE-plast PELLD, Grå + sort CL |
| Kode | 3x1x240/35 CAS |
| Produktkode | 1187428 |
| Nominell kabeldiameter mm | 83 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 4986 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 100 |
| I siste installasjon, kabel cm | 70 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0,125 |
| Maks ledertemperatur °C | 90 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -20 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1013866 |
| EAN kod | 6410006022991 |